



## TE1

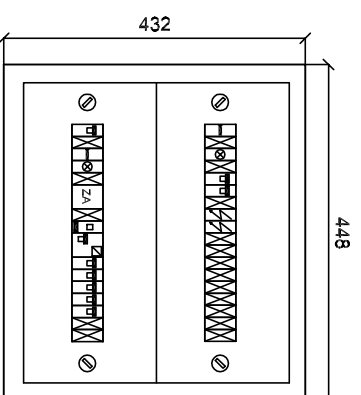

## TE2

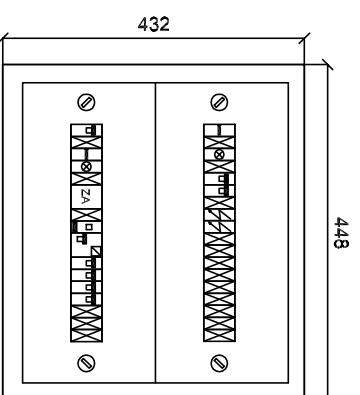

Rozdzielnicę montować w obudowie naściennej 448x432x161 IP65 IK09 z drzwiami i z zamkiem.

Aparatura modułowa Legrand lub równoważna przystosowana do montażu na szynie TH-35.

Zgodność z normą EN 60439-3.

Stopień ochrony – IP65.

Odporność na uderzenia – IK09.

Druga klasa ochrony.

Drzwiczki i obudowa w pełni odwracalne.

Wymowane podstawy montażowe i osłony frontowe dla wykonania 2-, 3- i 4-rzędowych.

Wspornik montażowy TH 35 o 2-pozycyjnym mocowaniu dla produktów modułowych i aparatów mocy.

Odstępy pomiędzy wspornikami TH 35: 150 mm.

Klamki dostosowane do montażu zamka, możliwość zaplombowania pokrywy i osłony frontowej.

Materiał RN 65: obudowa - polistyren odporny na uderzenia, o wytrzymałości na żar 650C, drzwi - poliwęglan.


Kolor podstawy obudowy RN 65 jasnoszary L750A, pokrywa ciemnoszara R746A.

### TEMAT RYS WIDOK ROZDZIELNICZY TE1 I TE2

TEMAT: Projekt dostosowania zewnętrznego oznakowania budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 7 do aktualnie obowiązującej Księgi Marki BGK

INWESTOR: Bank Gospodarstwa Krajowego

ADRES BUDOWY: Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa



# VODA

mgr inż. Marek Szymankiewicz	Nr. uprawnień	Podpis
inż. Janusz Ciszewski	GT11a 634e/24/76	
data: 10.12.2015	Branża	Nr. rysunku
faza: proj. budowlano-wykonawczy		

E-04